

軽易耐熱性試験合格品（消防庁告示第31号基準）

アクトSPN-SC

認定番号:PJ 133-3号

《製品特徴》 ●カバー部の材質が、樹脂からSUS 304製へ


- ▶ 直火に溶けない！
- ▶ 凹凸仕様が従来品と同等の為、専用センター金具がそのまま使用可能！
- ▶ カチオン電着塗装 ※受注生産品です（細かな納期は担当者までお問合せください）



《認定取得による効果》

●ルーバー天井やスケルトン天井でフレキの使用が可能に！

※湿式SP設備でのご使用に限ります（固定方法につきましては担当者までお問い合わせください）

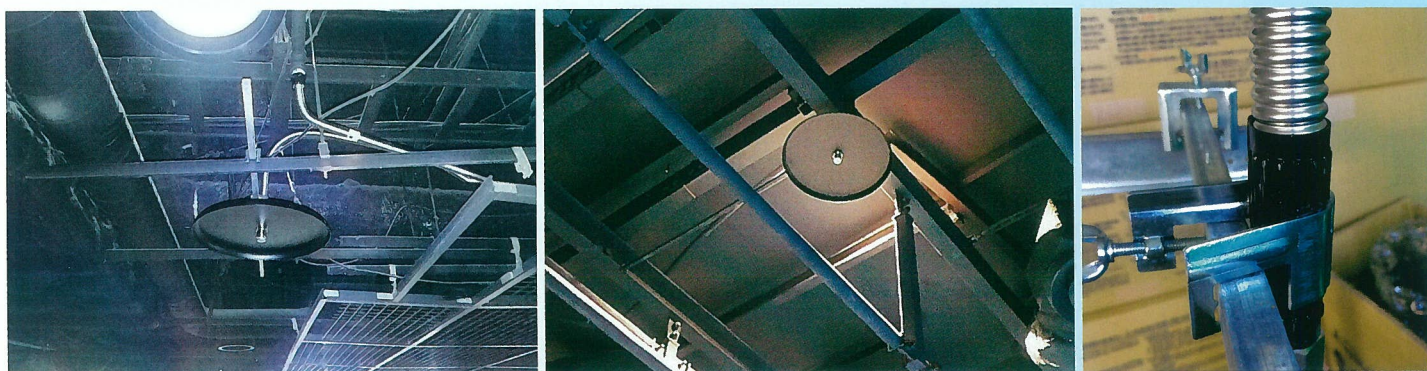

株式会社 昭和螺旋管製作所



(一財) 日本消防設備安全センター 認定品

製品名	寸法 (L=mm)	配管側口径	単品重量 (kg)	入数	定価
SPN-SC-08	800	25A R1	0.45	10	6,200
SPN-SC-11	1100		0.5	20	6,700
SPN-SC-15	1500		0.65	20	7,500
SPN-SC-21	2100		0.8	20	9,500
SPN-SC-25	2500		0.9	10	11,700
SPN-SC-30	3000		1	10	12,400
SPN-SC-38	3800		1.3	10	13,800
B-SPR-SC-08	800	20A R3/4	0.45	10	6,200
B-SPR-SC-11	1100		0.5	20	6,700
B-SPR-SC-15	1500		0.65	20	7,500
B-SPR-SC-21	2100		0.8	20	9,500
B-SPR-SC-25	2500		0.9	10	11,700
B-SPR-SC-30	3000		1	10	12,400
B-SPR-SC-38	3800		1.3	10	13,800
E-SPR-SC-08	800	15A R1/2	0.45	10	6,200
E-SPR-SC-11	1100		0.5	20	6,700
E-SPR-SC-15	1500		0.65	20	7,500
E-SPR-SC-21	2100		0.8	20	9,500
E-SPR-SC-25	2500		0.9	10	11,700
E-SPR-SC-30	3000		1	10	12,400
E-SPR-SC-38	3800		1.3	10	13,800
センター金具	—	—	0.08	200	200
ストリートエルボ	—	—	0.16	—	650
ダクト下用金具	—	—	0.23	—	1,060

※アクト SPN 本体は、受注生産品です。※センター金具、ストリートエルボ、ダクト下用金具は、消防非認定品です。

(単位: 円)

※アクト SPN 本体は、入数単位でのご発注をお願い致します。※オプションで、外的障害保護のための被覆品も用意出来ます。

株式会社 昭和螺旋管製作所

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 2-26-10
TEL 03-3967-5751 (代) FAX 03-3969-3287

営 業 部 〒115-0051 東京都北区浮間 5-3-3
TEL 03-3966-2286 (代) FAX 03-3967-2085

広島営業所 〒731-0125 広島県広島市安佐南区大町西 3-20-22
TEL 082-877-1844 FAX 082-877-4481

東北営業所 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋 2-10-20 第2菊水ビル 201
TEL 022-722-4590 FAX 022-722-4591

代理店・特約店